

FlashAir™ ドライブ (WebDAV) の使い方

FlashAir™ドライブとは、FlashAir™に無線 LAN で接続したパソコンから、パソコンのファイル管理ソフトウェア(例：Windows エクスプローラー、Mac の Finder)を使用して、FlashAir™内の写真やファイルを開覧、コピーすることができる機能です。

例えば、FlashAir™をデジタルカメラなどに挿入したままで、パソコンから FlashAir™内のファイルがネットワークドライブ上にあるように見え、パソコン内でファイルをコピーするのと同じように複数選択、もしくは一括でパソコンに取り込むことができます。

- 本機能は FlashAir™ SD-UWA シリーズ<W-04>・SD-WE シリーズ<W-03>でのみご利用いただけます。
- パソコンからのファイルの書き込みおよび削除はできません。
- FlashAir™ドライブは、無線 LAN 機能が搭載されているパソコンでのみご利用いただけます。無線 LAN 機能が搭載されていないパソコンでは設定画面が表示されません。
- FlashAir™ドライブを設定する際は「無線 LAN 起動モード」を「自動起動モード」に設定してください。

Mac をご使用のお客様

- [設定方法](#)
- [使い方](#)

Windows をご使用のお客様

- [設定方法](#)
- [使い方](#)

Mac で FlashAir™ドライブ (WebDAV) を設定する

ステップ 1

FlashAir™を Mac の SD メモリカードスロットに挿入し、FlashAir™設定ソフトウェア (Ver.3.00 以降) を起動します。「FlashAir ドライブ設定」をクリックします。



ステップ 2

FlashAir ドライブ設定「ON」を選択し、「適用」ボタンを押します。画面の表示に従って設定を進めてください。





ネットワークの環境によっては、以下の画面が表示されます。表示された場合は、FlashAir™のSSIDとパスワードを入力してください。



ステップ3

以下の画面が表示されたら、MacからFlashAir™を取り外します。次に、通常FlashAir™を使用する機器（デジタルカメラ等）に挿入して、機器の電源をONにします。

機器の電源を入れたら、「次へ」をクリックしてください。

- FlashAir™ドライブの設定には、数分かかる場合があります。デジタルカメラ等で自動電源OFF機能を設定している場合は、設定中に電源が切れないように、あらかじめ自動電源OFFまでの時間を長くするか、または自動電源OFF機能をOFFにしてください。



以下の画面が表示されます。



ステップ 4

設定が完了すると、以下の画面が表示されます。FlashAir™内のファイルを開覧したり、コピーしたりするためにFinderを開く場合は、「はい」をクリックしてください。



これで FlashAir™ドライブの設定は完了です。



Mac で FlashAir™ドライブ (WebDAV) を使う

Mac から FlashAir™ に Wi-Fi 接続します。接続後、「FlashAirDrive.app」を起動し、「FlashAir 接続」をクリックしてください。

Finder が開き、FlashAir™ が共有フォルダ上に表示されます。Mac に写真やファイルを取り込むには、ファイルを選択し、Mac 上にドラッグ & ドロップしてください。

- 「FlashAirDrive.app」は、Mac 用 FlashAir™ 設定ソフトウェア「FlashAir_tool_vXXX.dmg (XXX は設定ソフトウェアのバージョン)」に同梱されています。
- パソコンからのファイルの書き込みおよび削除はできません。



Windows で FlashAir™ ドライブ (WebDAV) を設定する




ステップ 1

FlashAir™ をパソコンの SD メモリカードスロットに挿入し、FlashAir™ 設定ソフトウェア (Ver.3.00 以降) を起動します。「FlashAir ドライブ設定」をクリックします。




ステップ 2

FlashAir ドライブ設定「ON」を選択し、「適用」ボタンを押します。画面の表示に従って設定を進めてください。

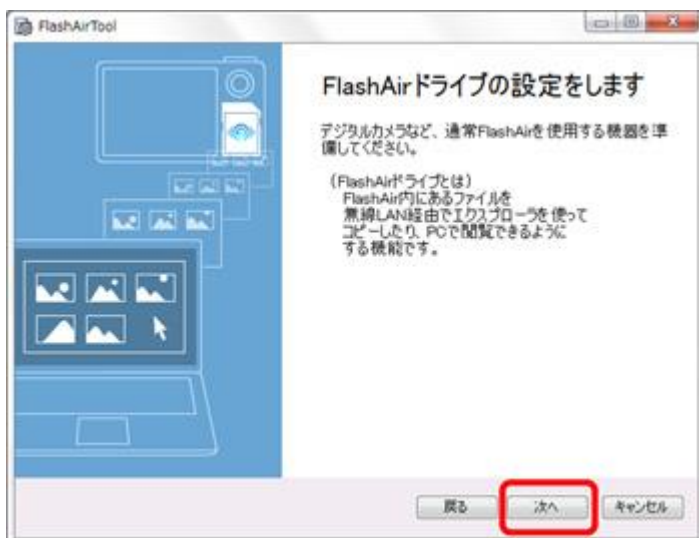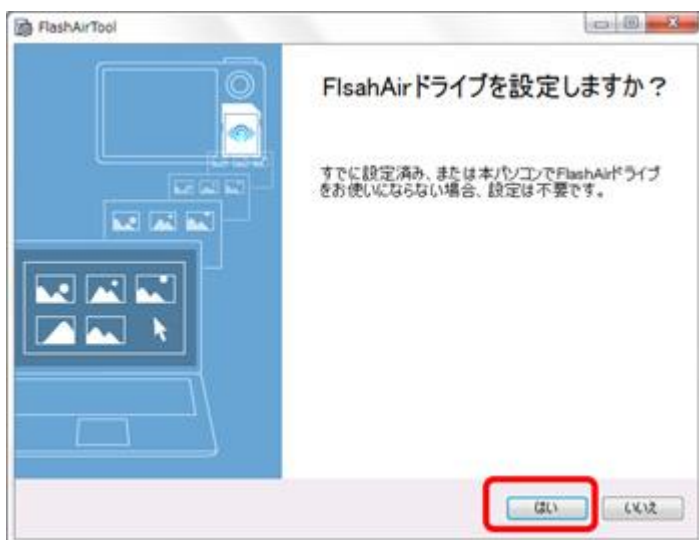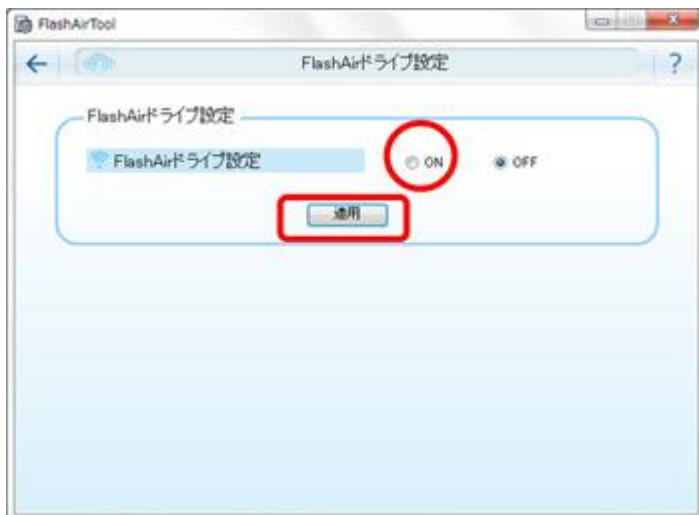

ネットワークの環境によっては、以下の画面が表示されます。表示された場合は、FlashAir™のSSIDとパスワードを入力してください。

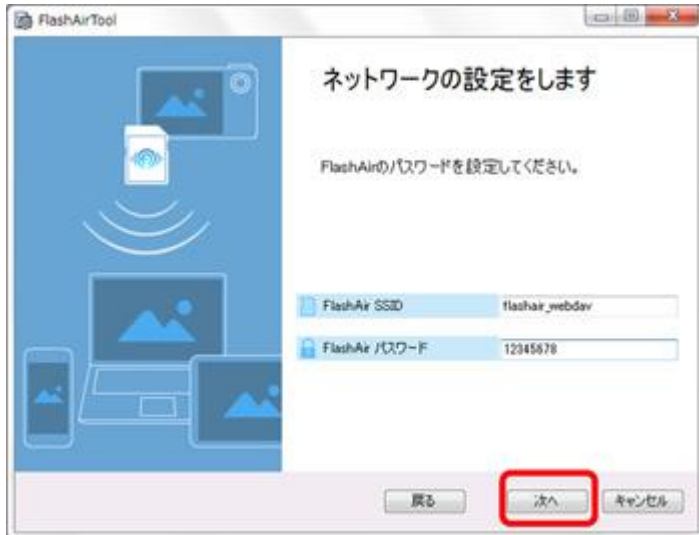

ステップ 3

以下の画面が表示されたら、「ハードウェアの安全な取り外し」でパソコンから FlashAir™ を取り出します。次に、通常 FlashAir™ を使用する機器（デジタルカメラ等）に挿入して、機器の電源を ON にします。

機器の電源を入れたら、「次へ」をクリックしてください。

- FlashAir™ ドライブの設定には、数分かかる場合があります。デジタルカメラ等で自動電源 OFF 機能を設定している場合は、設定中に電源が切れないように、あらかじめ自動電源 OFF までの時間を長くするか、または自動電源 OFF 機能を OFF にしてください。




以下の画面が表示されます。



ステップ 4

設定が完了すると、以下の画面が表示されます。FlashAir™ 内のファイルを開覧したり、コピーしたりするために Windows エクスプローラーを開く場合は、「はい」をクリックしてください。

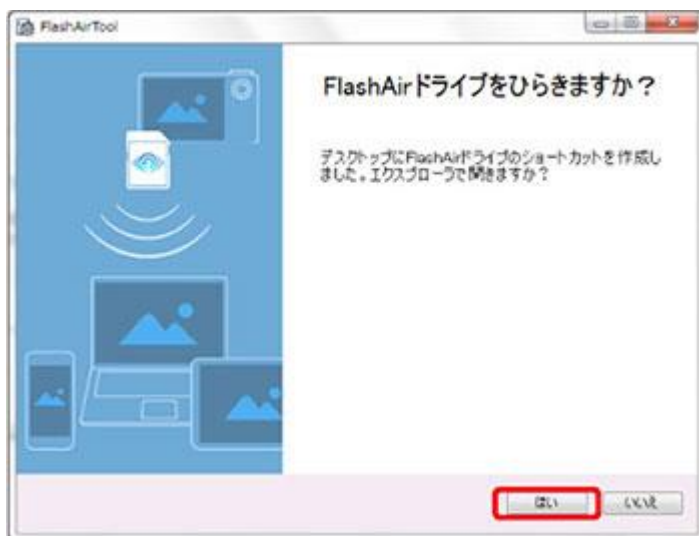

これで FlashAir™ ドライブの設定は完了です。



Windows で FlashAir™ ドライブ (WebDAV) を使う

FlashAir™ ドライブの設定が完了すると、常駐アプリが起動します。

タスクトレイから  を右クリックすると、「FlashAir 接続」、「FlashAir 切断」、「終了」のメニューが表示されます。

「FlashAir 接続」をクリックすると、パソコンから FlashAir™ に無線 LAN で接続し、Windows エクスプローラーを開いて、FlashAir™ 内のファイルを表示します。パソコンに写真やファイルを取り込むには、ファイルを選択し、パソコン上にドラッグ & ドロップしてください。

- パソコンからのファイルの書き込みおよび削除はできません。



すでにパソコンが FlashAir™ に無線 LAN 接続されているときは、デスクトップのショートカットをダブルクリックするだけで、Windows エクスプローラーを開いて、FlashAir™ 内のファイルを表示することができます。

